


Elektromotoren (Flachmotoren) für Tischkreissägen und Brennholzsägen

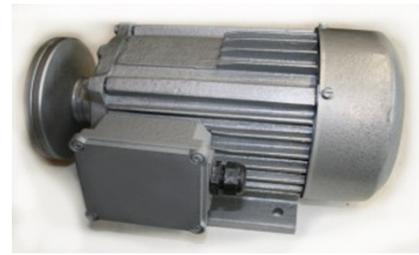


Bezeichnung	Leistung P2 S6-40% [kW]	Leistung P1 S6-40% [kW]	Drehzahl [1/min]	Nennstrom [A]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Preis
2-polig (3000 1/min)							
A90LL-2KSL	4,8	5,5	2900	15,7/9,1	230/400	25,5	338 €
A90LX-2KSL	6,6	7,5	2800	19,6/11,3	230/400	31,0	363 €
A90LX-2KSLB mit Bremse	6,6	7,5	2800	16,6/11,3	230/400	34,0	446 €
AER 90 LX-2KSL	2,6	3,0	2700	14	230	29,5	363 €
4-polig (1500 1/min)							
A 90LL-4KSR	3,7	4,2	1250	6,5	230/400	26,0	314 €
A 100LK-4KSR	3,5	4,0	1350	10,6/6,0	230/400	31,0	322 €
A 100L-4KSR	4,8	5,5	1350	16,0/9,3	230/400	35,0	338 €
A 100LX-4KSR	7,0	8,0	1350	23,4/13,5	230/400	39,0	380 €
AER 100L-4KSR	3,1	3,5	1400	15,2	230	34,0	371 €

Stabiles Motorgehäuse aus Grauguss mit verstärkten Füßen

Klemmkastenlage: 2-polig hinten links, 4-polig vorne rechts

Schutzart IP54; bis auf A90LL-4KSR mit Bimetallschalter 160°C

Frequenz: 50 Hz; Iso-Kl. F;

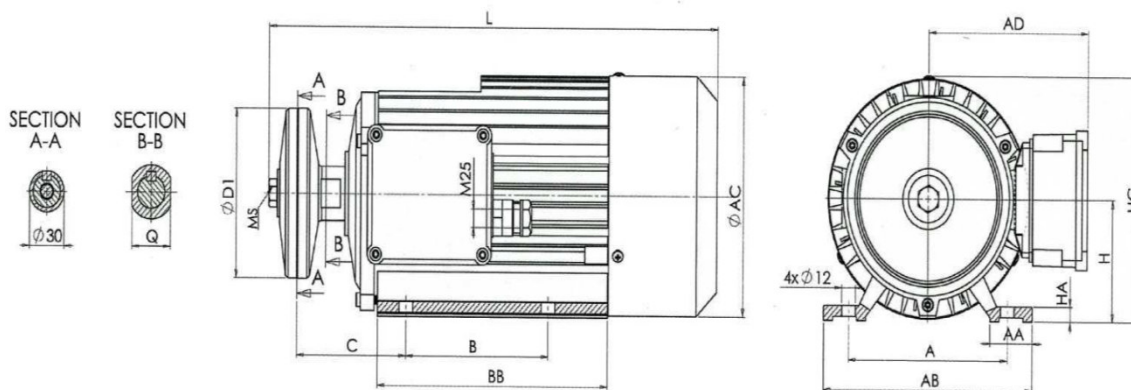

Bezeichnung

Außenabmessung und Anbaumaße

	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D1	H	HA	HC	HD	L	MS	Q
A90LL-2KSL	140	38	175	177	140	125	174	94	125	90	11	182	-	345	M12x38LH	34
A90LX-2KSL	140	38	175	177	140	125	204	94	125	90	11	182	-	370	M12x38LH	34
A90LX-2KSLB	140	38	175	177	140	125	204	94	125	90	11	182	-	404	M12x38LH	34
A90LL-4KSR	140	38	175	177	140	125	174	94	125	90	11	182	-	345	M12x40	34
A100LK-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	368	M16x40	46
A100L-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	398	M16x40	46
A100LX-4KSR	160	45	200	196	155	140	220	102	150	100	13	196	-	404	M16x40	46
AER100L-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	398	M16x40	46